

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ :*СЕМЕЙНЫЙ СЕДАН*

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности .

1. Снятие

Откройте крышку багажника .

Выполните следующие операции :

- Выключить зажигание
- Подождите как минимум 3 минут, прежде чем выполнять любые работы
- Отсоедините аккумуляторную батарею

1.1. Крышка багажника с неподвижным стеклом

Снять спойлер крышки багажника  .

Частично разобрать крышку багажника  .

Отвести в сторону жгут электропроводов  .

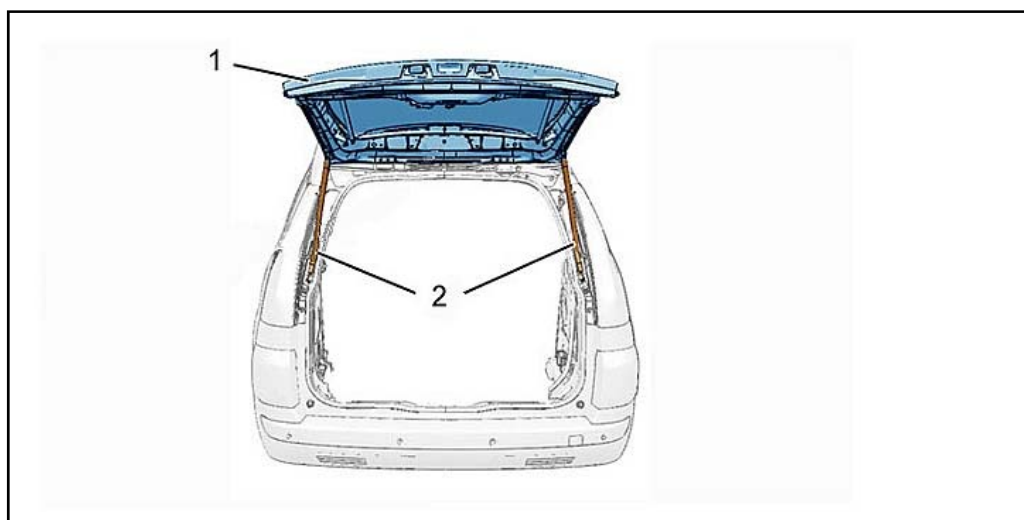


Рисунок : C4BP1ZJD

Заблокируйте замок .

ПРИМЕЧАНИЕ : Для выполнения операции необходимо два человека .

Открепите амортизаторы (2) крышки багажника (1) .

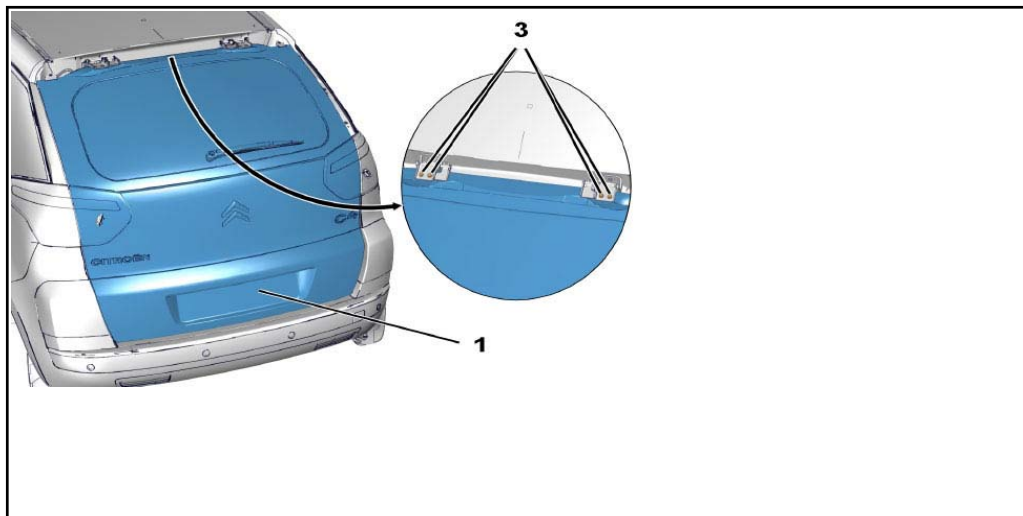


Рисунок : C4BP1ZKD

Закрыть крышку .

Снимите :

- Болты (3)
- Крышку багажника (1)

1.2. Крышка багажника с подвижным стеклом

Для снятия крышки багажника с подвижным стеклом выполните аналогичные действия .

2. Установка

Действуйте в последовательности, обратной снятию .

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею .

Разблокируйте замок .

3. Регулировка

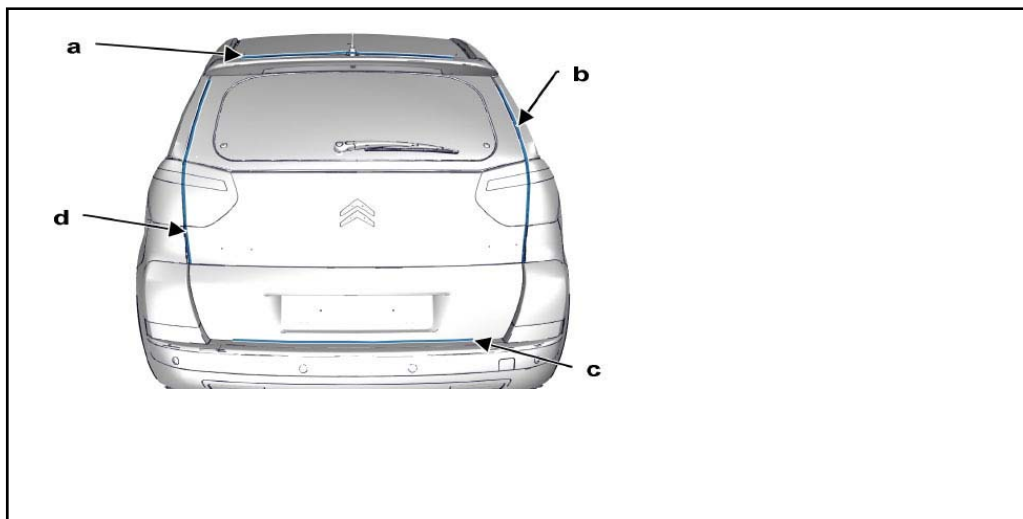



Рисунок : C4BP1ZLD

3.1. Крышка багажника с неподвижным стеклом

Предварительно затянуть болты (3) .

Отрегулируйте зазоры и выравнивания ; С помощью болтов (3) и упоров крышки багажника В зоне "a", "b", "c" и "d" (см. соответствующую операцию) .

При необходимости, в дополнение к регулировке крышки багажника можно отрегулировать ее петли
 .

Откройте крышку багажника .

Затяните болты (3) моментом $1,2 \pm 0,2$ дН.м .

Проверьте функционирование электрооборудования .

3.2. Крышка багажника с подвижным стеклом

Для установки крышки багажника с подвижным стеклом выполните аналогичные действия .