

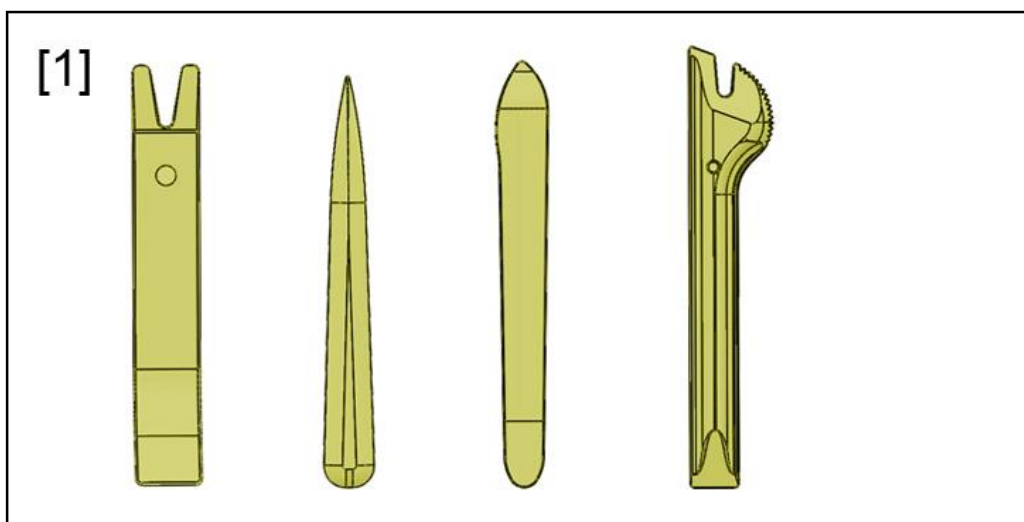
РАЗБОРКА-СБОРКА : ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ :*СЕМЕЙНЫЙ СЕДАН***ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ :** Соблюдайте требования обеспечения безопасности .**1. Рекомендуемые приспособления и инструмент**

Рисунок : E5AP30WD

[1] Приспособление для снятия отделки (-).1350-ZZ .

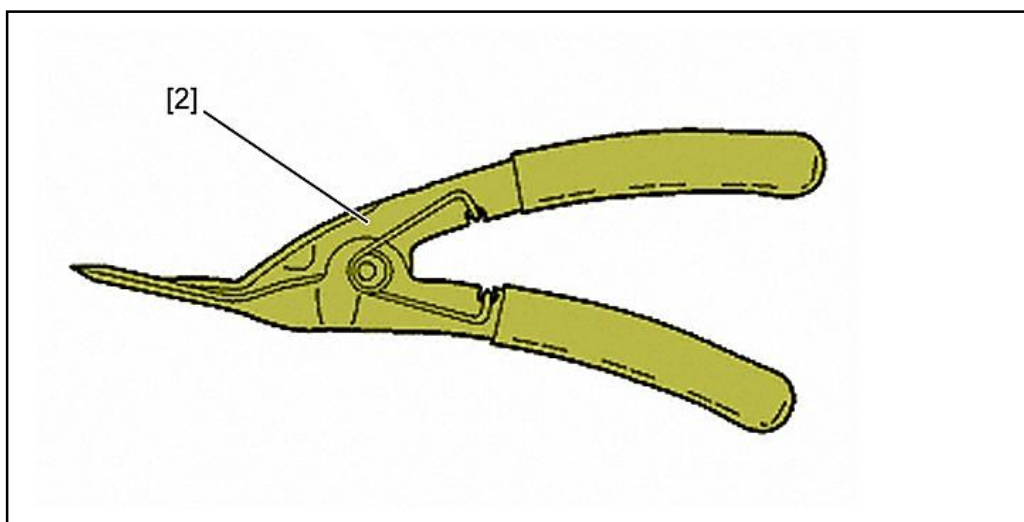


Рисунок : E5AP363D

/ 2 / съемник для пластмассовых фиксаторов 7504-Т .

2. Предварительные операции**2.1. Неподвижное стекло багажника**

Заблокировать замок крышки багажника .

Извлеките ключ зажигания .

Подождите не менее 3 минут, прежде чем подсоединять аккумуляторную батарею .

Отсоедините аккумуляторную батарею .

Снять спойлер крышки багажника  .

2.2. Подвижное стекло крышки багажника

Заблокировать замок крышки багажника .

Открыть стекло .

Заблокировать замок стекла .

Извлеките ключ зажигания .

Подождите не менее 3 минут, прежде чем подсоединять аккумуляторную батарею .

Отсоедините аккумуляторную батарею .

Снять спойлер крышки багажника  .

3. Разборка

3.1. Крышка багажника с неподвижным стеклом

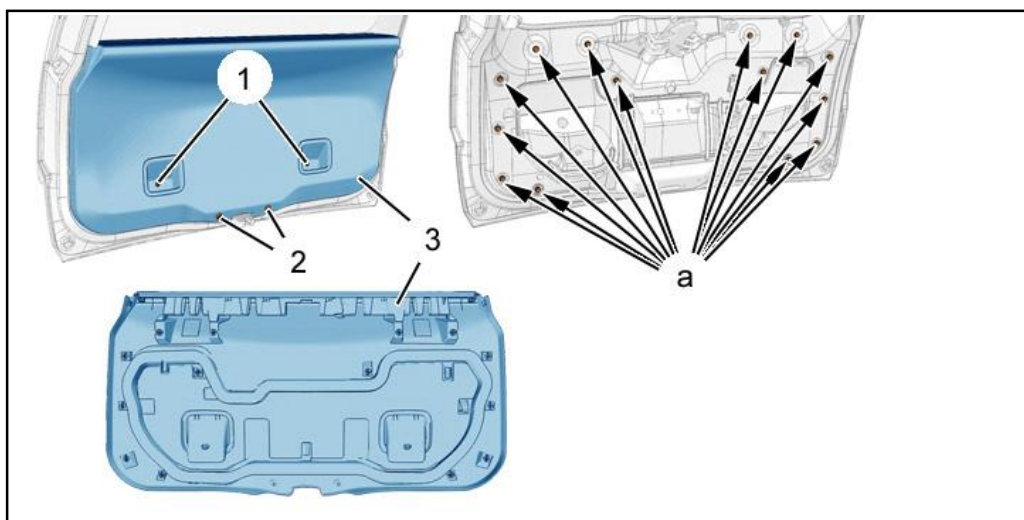




Рисунок : C5GP0QTD

Снимите :

- Болты (1)
- Фиксаторы (2) ; С помощью приспособления [1]

Отсоедините гарнитуру (3) (в зоне " а ") ; С помощью приспособления [1] .

Снимите :

- Гарнитура (3)
- **Нижнюю декоративную накладку крышки багажника** 
- **The rear light on the tailgate** 

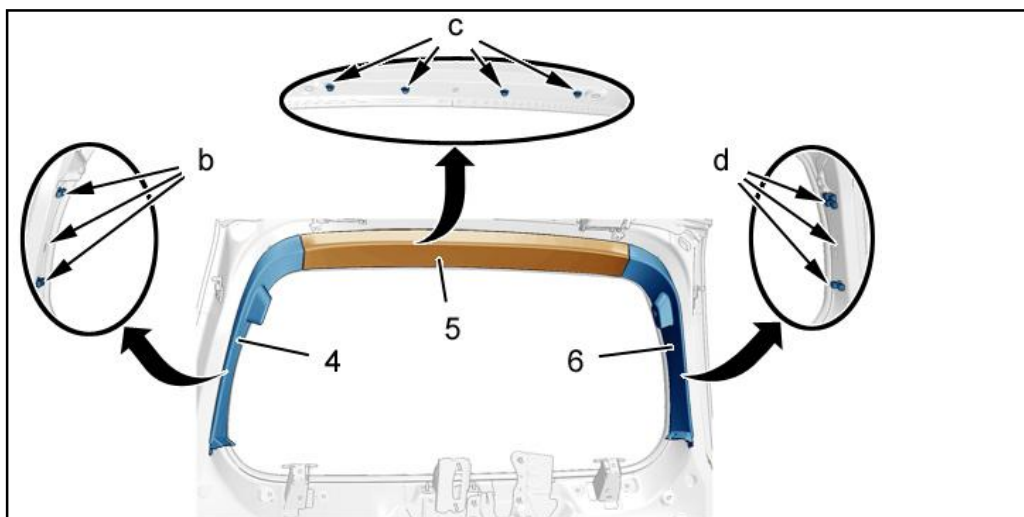


Рисунок : C5GP0QUD

Отсоедините в следующем порядке ; С помощью приспособления [1] :

- Декоративный элемент (5) (в зоне " c ")
- Декоративный элемент (4) (в зоне " b ")
- Декоративный элемент (6) (в зоне " d ")

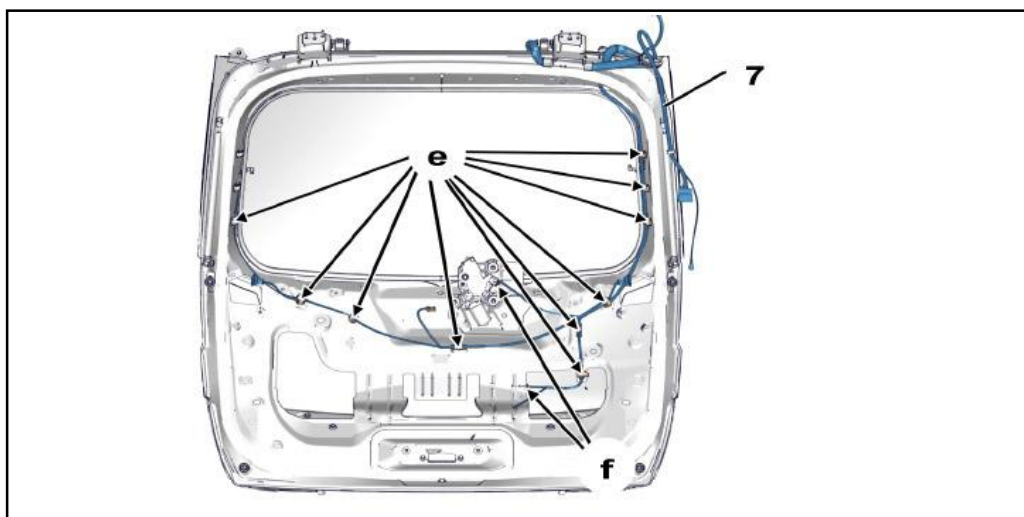


Рисунок : C4BP238D

Отсоедините опоры жгута проводов (в зоне " e ") ; С помощью приспособления [2] .

Отключите разъемы (в зоне " f ") .

Освободить электрический жгут (7) .

Снимите :

- **Механизм заднего стеклоочистителя** ⓘ
- **Стекло крышки багажника** ⓘ

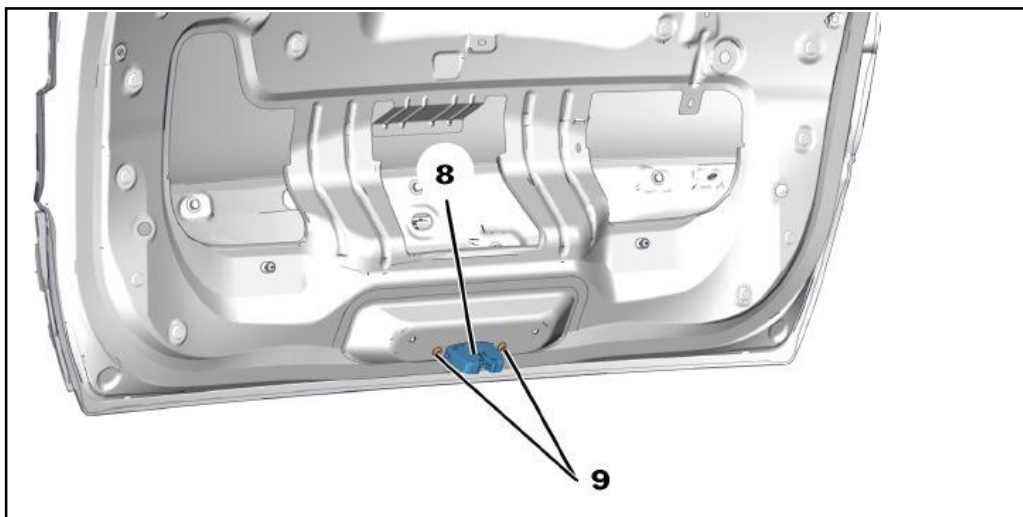


Рисунок : C4BP239D

Снимите :

- Болты (9)
- Замок (8)

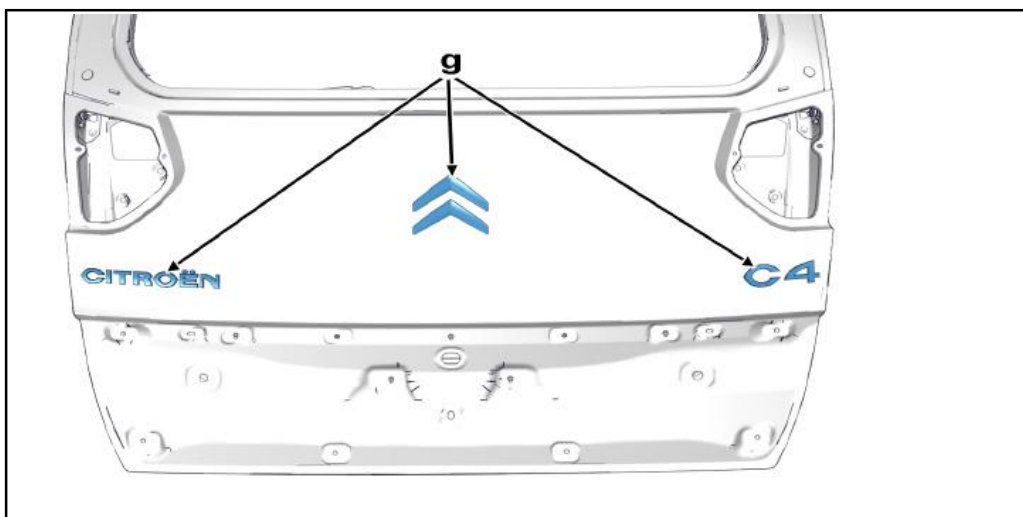


Рисунок : C4BP23AD

Снять монограммы (в зоне " g ").

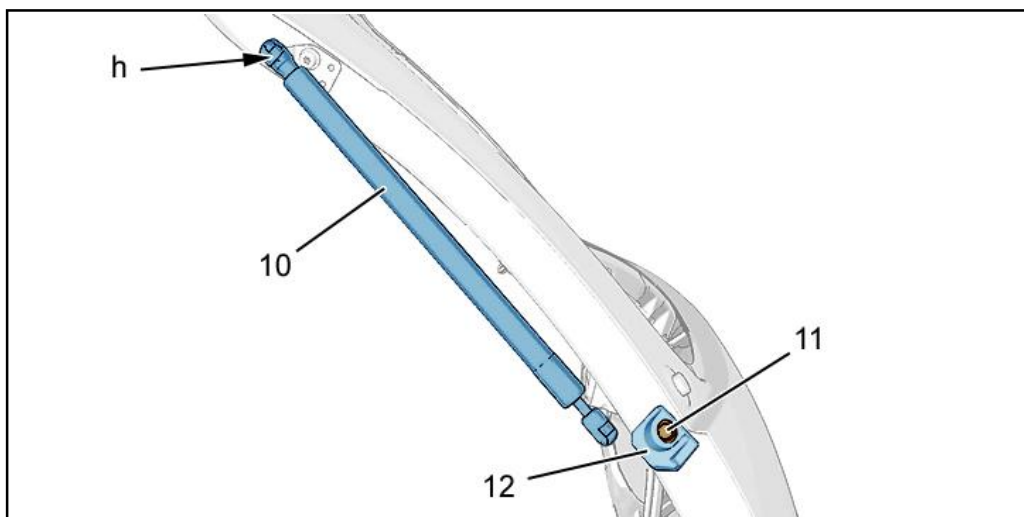


Рисунок : C4BP23BD

Отсоедините головку стабилизатора (в зоне "h").

Снимите :

- Стабилизатор (10)
- Болт (11)
- Упор (12)

3.2. Крышка багажника с подвижным стеклом

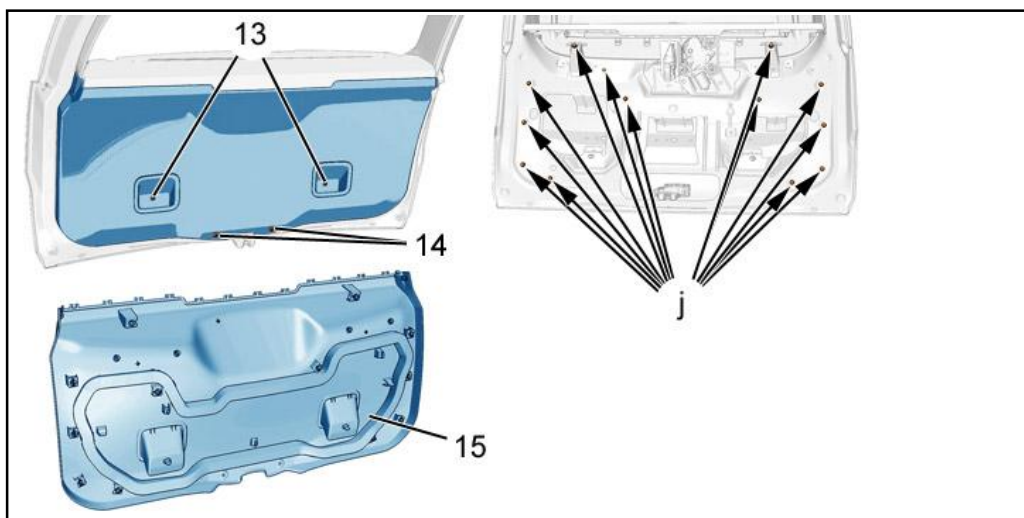


Рисунок : C5GP132D

Снимите :

- Болты (15)
- Фиксаторы (14) ; С помощью приспособления [1]

Отсоедините гарнитуру (13) (в зоне "j") ; С помощью приспособления [1] .

Снимите :

- Гарнитура (15)
- Нижнюю декоративную накладку крышки багажника ⓘ
- The rear light on the tailgate ⓘ

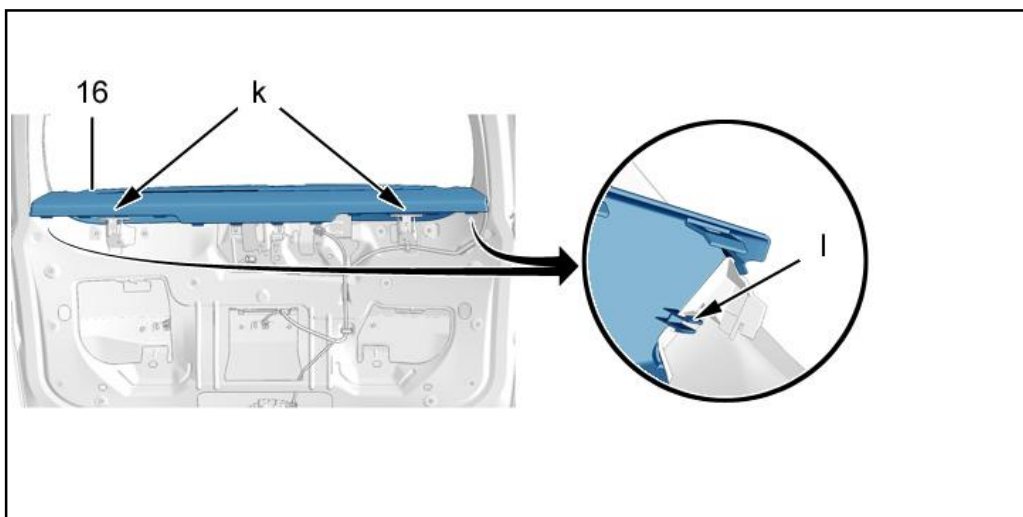


Рисунок : C5GP133D

Unclip the shelf (6) (в зоне "k", "l"); С помощью приспособления [1] .

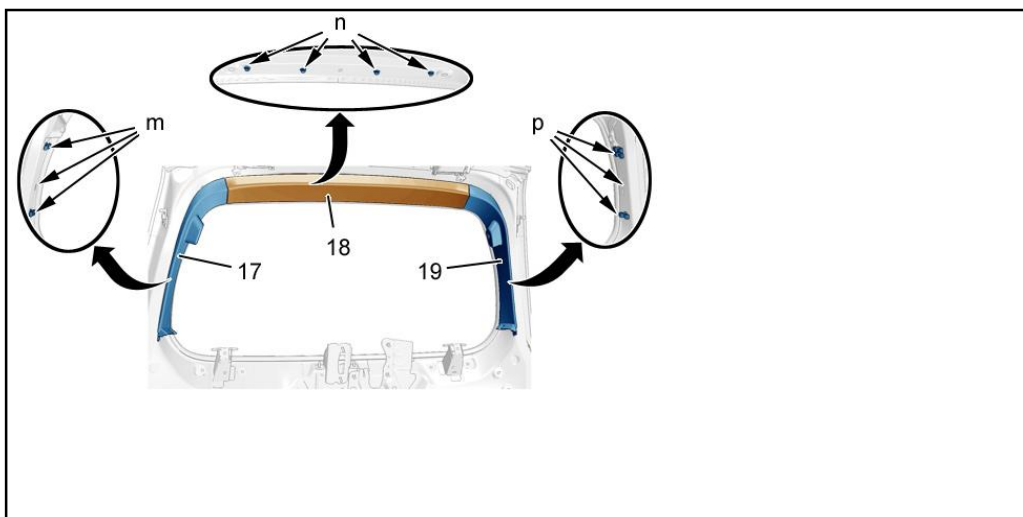


Рисунок : C5GP134D

Отсоедините в следующем порядке ; С помощью приспособления [1] :

- Головка стабилизатора
- Декоративный элемент (18) (в зоне "n")
- Декоративный элемент (17) (в зоне "m")
- Декоративный элемент (19) (в зоне "p")

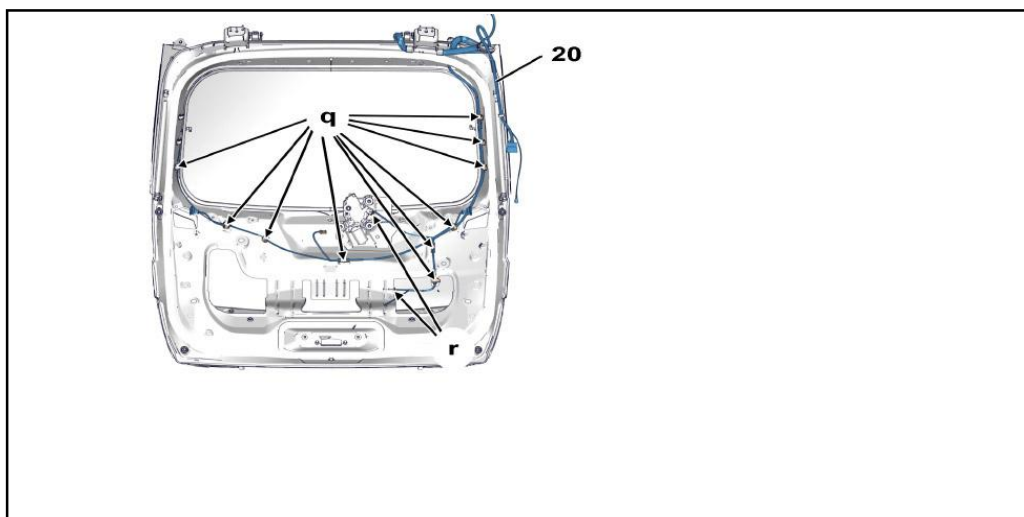


Рисунок : C4BP23CD

Отсоедините опоры жгута проводов (в зоне " q ") ; С помощью приспособления [2] .

Отключите разъемы (в зоне " r ") .

Освободить электрический жгут (20) .

Снимите :

- **Механизм заднего стеклоочистителя** ⓘ
- **Стекло крышки багажника** ⓘ

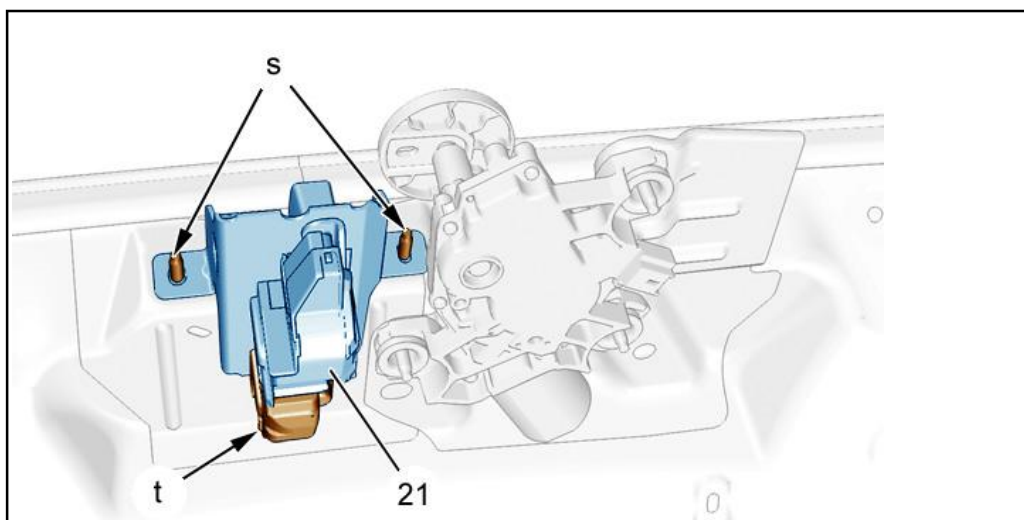


Рисунок : C5DP0C5D

Отсоедините разъем (в зоне " t ") .

Снимите :

- Гайки (в зоне " s ")
- Замок (21)

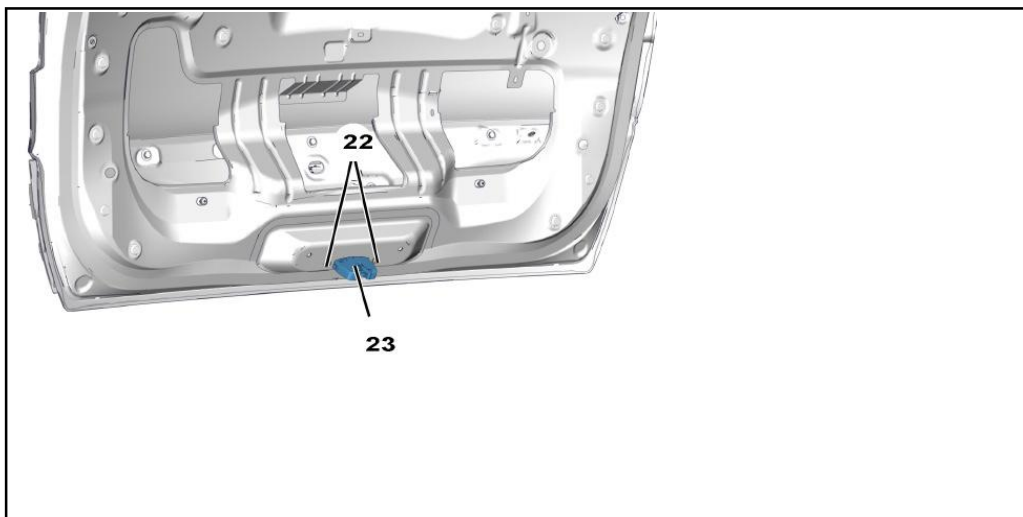


Рисунок : C4BP23DD

Снимите :

- Болты (22)
- Замок (23)

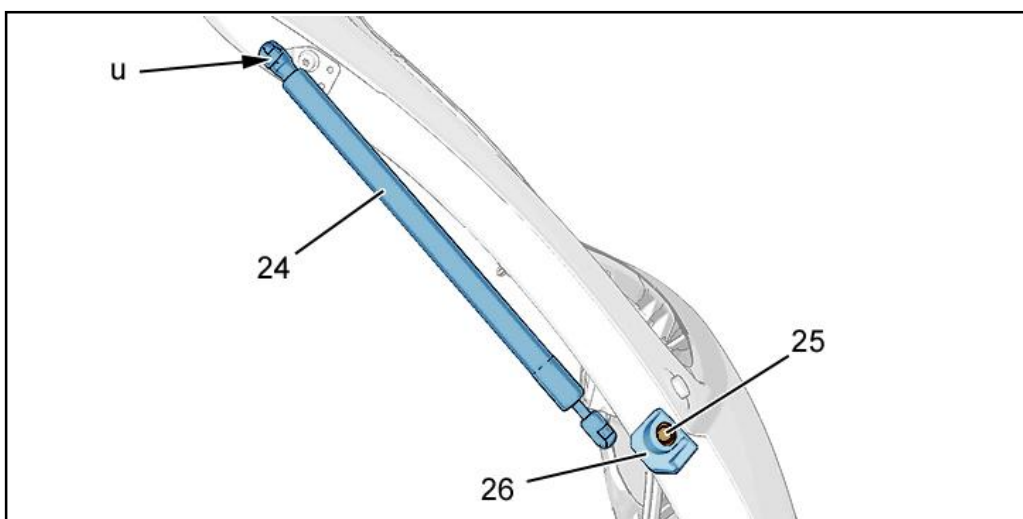


Рисунок : C4BP23ED

Отсоедините головку стабилизатора (в зоне " u ").

Снимите :

- Стабилизатор (24)
- Болт (25)
- Упор (26)

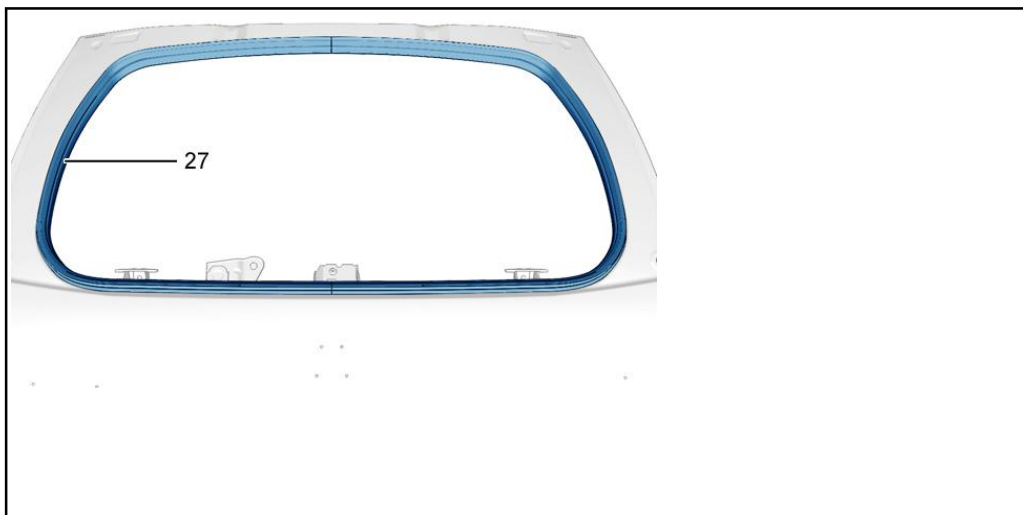


Рисунок : C4BP1VPD

Снимите уплотнитель (27) ; С помощью приспособления [1] .

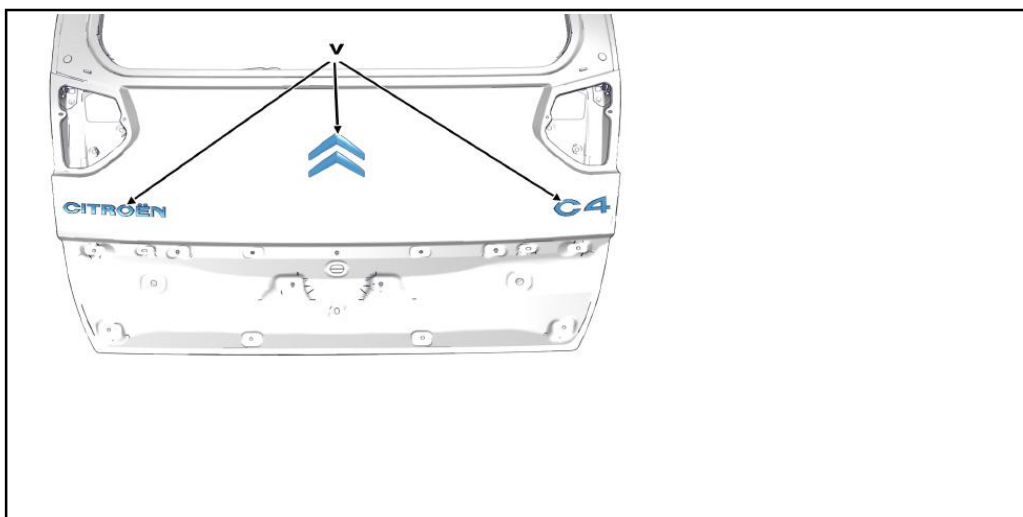


Рисунок : C4BP23FD

Снять монограммы (в зоне " v ").

4. Сборка

Выполнять в последовательности, обратной операциям подетальной разборки .

ВНИМАНИЕ : Необходимые операции ⓘ : После подсоединения аккумуляторной батареи ⓘ .

Снова подсоедините аккумуляторную батарею .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Проверить состояние фиксаторов, при необходимости, заменить их .

Unclip the shelf (6) .

Проверьте функционирование различного оборудования .